



Фильтр для ливневой канализации

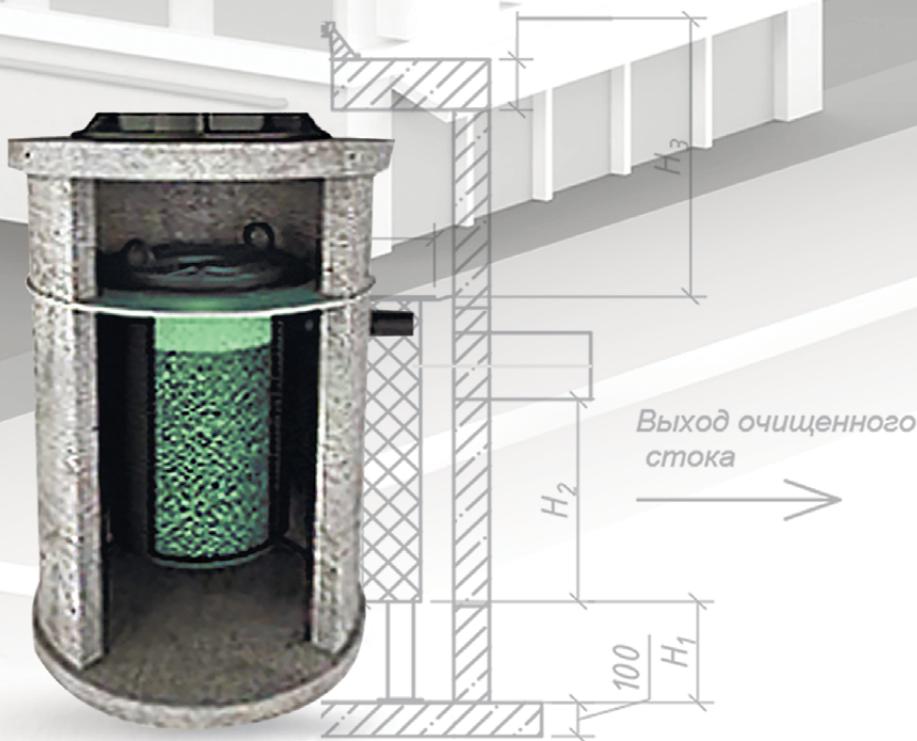

Фильтр для ливневой канализации из ПНД предназначен для очищения ливневых и сточных вод от загрязнений.

Изделие является аналогом фильтр-патрона, служит оптимальным решением когда невозможно обустройство очистных сооружений. Пригодны для использования в любых колодцах (полимерные, ж/б) независимо от их типа.

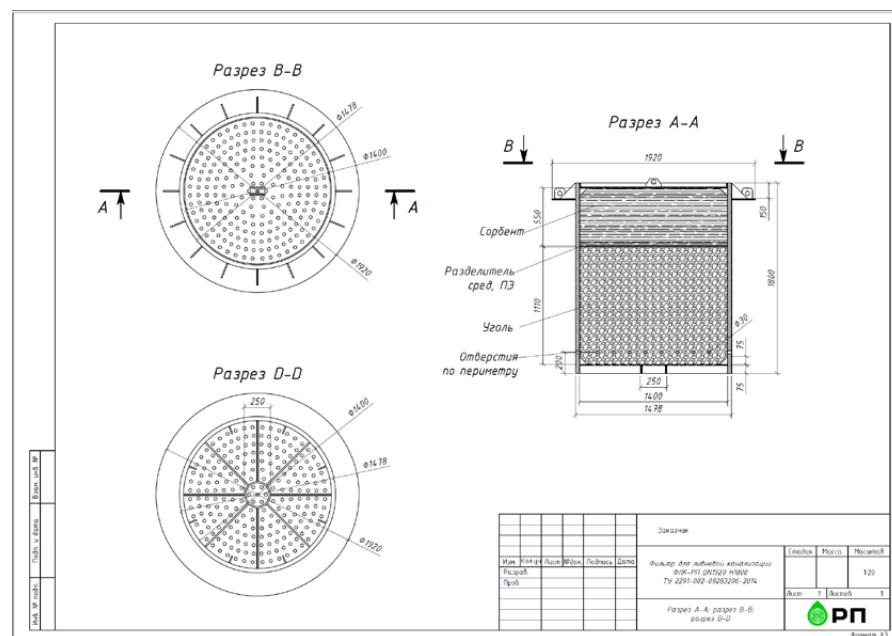

Фильтр для ливневой канализации РОСТПРОЕКТ



Собственное производство
Московская обл., Пирогово
Площадь пр-ва
более 800 м²

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Фильтр с комбинированной загрузкой включает в себя два герметичных и стойких к коррозии отсека, в которых осуществляется очищение стоков как механическим методом, так и при помощи сорбента.

На первом этапе фильтрации ливневые воды проходят через специальную решетку, выступающую в качестве преграды для крупных посторонних элементов.

Более мелкие частицы оседают на следующем этапе очистки.

На заключительном третьем этапе очистки ливневых вод сорбент задерживает взвешенные мелкодисперсные вещества, нефтепродукты, некоторые металлоорганические соединения и частицы тяжелых металлов.

Очищенная вода отправляется в колодец и отводится в канализацию. Эксплуатация фильтра представляет собой замену сорбентов и не требует специальной техники и больших финансовых затрат.

> **3200**
строительных объектов

Загрузка фильтр-патронов РОСТПРОЕКТ h=900

Диаметр ФП	580 (460)	920 (660)	1420 (1000)	1920 (1400)
Производительность м ³ /час	2/4	4/8	8/16	16/32
Загрузка ФП сорбционная «ПРОФСОРБ УЛЬТРА», м ³	0.04 (14 кг)	0.09 (31 кг)	0.20 (70 кг)	0.38 (133 кг)
Загрузка ФП углем, м ³	0.08 (20 кг)	0.17 (42 кг)	0.40 (100 кг)	0.79 (197 кг)

Загрузка фильтр-патронов РОСТПРОЕКТ h=1200

Диаметр ФП	580 (460)	920 (660)	1420 (1000)	1920 (1400)
Производительность м ³ /час	2/4	4/8	8/16	16/32
Загрузка ФП сорбционная «ПРОФСОРБ УЛЬТРА», м ³	0.06 (21 кг)	0.12 (42 кг)	0.3 (105 кг)	0.54 (189 кг)
Загрузка ФП углем, м ³	0.12 (30 кг)	0.24 (60 кг)	0.55 (137 кг)	1.09 (272 кг)

Загрузка фильтр-патронов РОСТПРОЕКТ h=1800

Диаметр ФП	580 (460)	920 (660)	1420 (1000)	1920 (1400)
Производительность м ³ /час	2/4	4/8	8/16	16/32
Загрузка ФП сорбционная «ПРОФСОРБ УЛЬТРА», м ³	0.09 (31 кг)	0.19 (66 кг)	0.43 (150 кг)	0.85 (296 кг)
Загрузка ФП углем, м ³	0.18 (45 кг)	0.38 (95 кг)	0.87 (217 кг)	1.71 (428 кг)

Допускается замена сорбентов на аналогичные по своим характеристикам

Показатели очистки

Загрязнители	Показатели на входе	Показатели на выходе
Взвешенные вещества мг/дм ³	2000	3
Водородный показатель (рН)		
Нефтепродукты	80	0,03
БПК5, мгО2/л	80	2



Гарантийный срок на изделие – 2 года



ООО «ГКРП»

3-я Ямского Поля, д. 2, к. 7, г. Москва

+7 (495) 150-22-14

gkrostproject.com